



SOUFFLEUSE À NEIGE MOTORISÉE

Souffleuse motorisée conçue pour être montée sur un chargeur.


Système de rotation de la chute sur anneau antifriction avec entraînement par engrenage.

Angle de rotation total de 290 degrés.

Système de sécurité arrêtant le moteur si la température ou la pression d'huile atteignent le seuil critique.

Contrôles du moteur et de la souffleuse situés dans la cabine près de l'opérateur.

Des caractéristiques qui vous assurent des performances optimales.

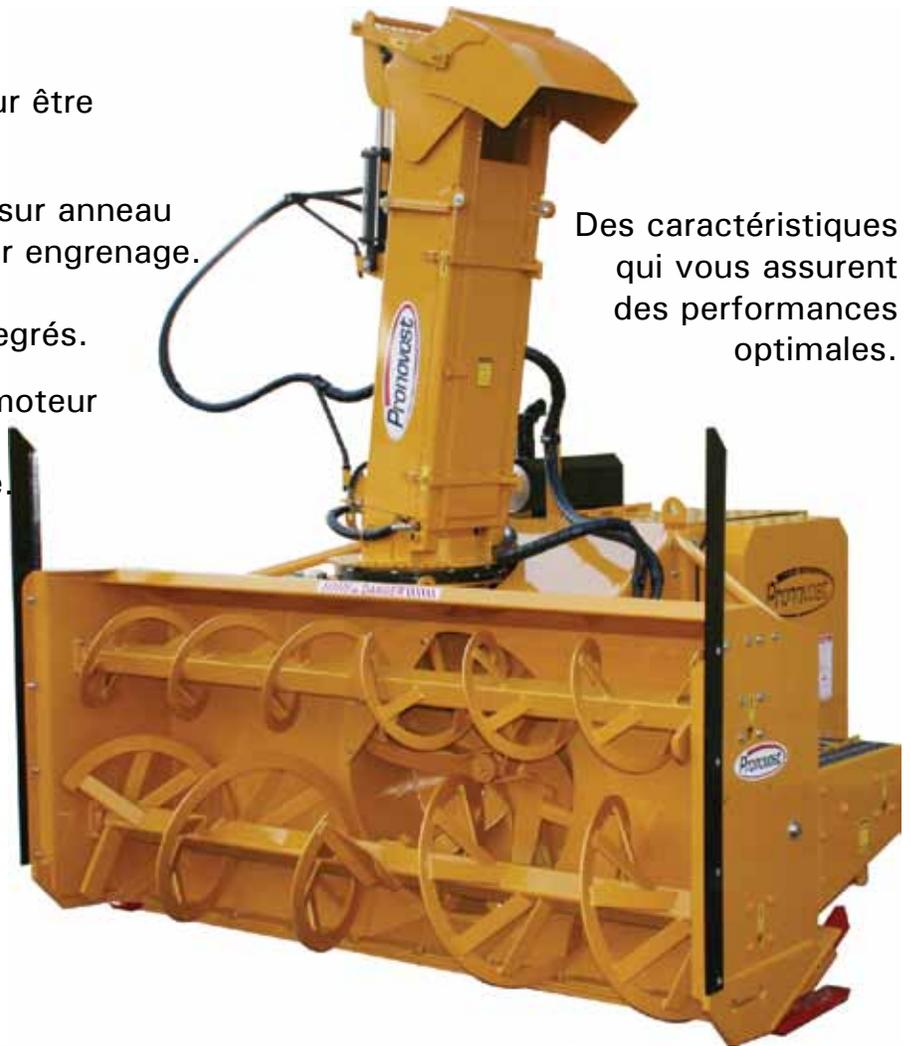

SPÉCIFICATIONS P-922-98-93M

Hauteur de la caisse	44 1/2"	
Largeur de travail	98"	
Longueur hors tout	70 1/2"	
Diamètre du rotor	34"	
Profondeur du tambour	12"	
Nombres de pales du rotor	6	
Boulons de cisaillement	1 au rotor + 1 pour les vis	
Diamètre de l'arbre du rotor	2"	
Vitesse de rotation du rotor	540 RPM à 1980 RPM au moteur	
Nombre de vis	1 vis à ruban principale incluse et une vis à ruban supérieure en option	
Roulement à billes de la vis	1 1/2" (cage en fonte ductile)	
Chaîne de commande	No. 80	
Couteau du bas remplaçable	4" x 1/2"	
Patins ajustables	Inclus	
Rotation de chute	Avec moteur hydraulique et valve d'amortissement inclus - entraînement par engrenage - rotation totale de 290 degrés	
Bâti de la caisse	côtés	1/4"
	fond	10G
	ceinture du tambour	1/4" en Hardox 450
Centre de gravité	29 3/8" à partir de la plaque de montage	
Poids	4,830 lbs approximatif	

Moteur	Perkins 4 cylindres turbo diesel (balancé) Modèle 1104D-44T 93 HP à 2200 RPM	⇒ Caterpillar optionnel
Chauffe moteur	Inclus	
Batterie	2 x 650 CCA résistantes aux chocs	
Pompe à l'huile	CASAPA 5 GPM installée sur le moteur	
Système de sécurité	Arrête le moteur automatiquement si la température ou la pression d'huile atteignent le seuil critique	
Instruments moteur	Situés dans la cabine près de l'opérateur, comprend: clé de démarrage, contrôle infiniment variable pour le régime du moteur, température d'eau, pression d'huile, tachymètre, compteur d'heures, voltmètre, niveau de carburant et mise au ralenti automatique du régime moteur.	
Contrôles de la souffleuse	Situés dans la cabine près de l'opérateur, regroupe toutes les fonctions hydrauliques de la souffleuse	
Réservoir diésel	103 litres (23 gal.imp.) (autonomie approximative de 8 heures)	
Réservoir huile	29 litres (6 gal. imp.)	
Entraînement de la souffleuse	Courroie Gates «Poly chain carbon - 14M»	
Embrayage	«Twin Disc SP111P326» 11 3/8"	

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Les Machineries PRONOVOST INC.

260, Haut du Lac Sud, St-Tite,

Québec, Canada, GOX 3H0

Tél.: (418) 365-7551 Fax: (888) 652-9270

www.pronovost.qc.ca

Concessionnaire:

2013/02

Imprimé au Canada