


3 POINTS AVANT HARDY

De conception compacte et robuste, l'ensemble de 3 points avant Hardy permet de placer les accessoires très près du devant du tracteur, réduisant ainsi l'effort transmis à l'essieu avant et améliorant la manoeuvrabilité. Pour tracteurs avec prise de force ventrale de 35 à 55 ch (PTO).



3 POINTS AVANT

En instance de brevet

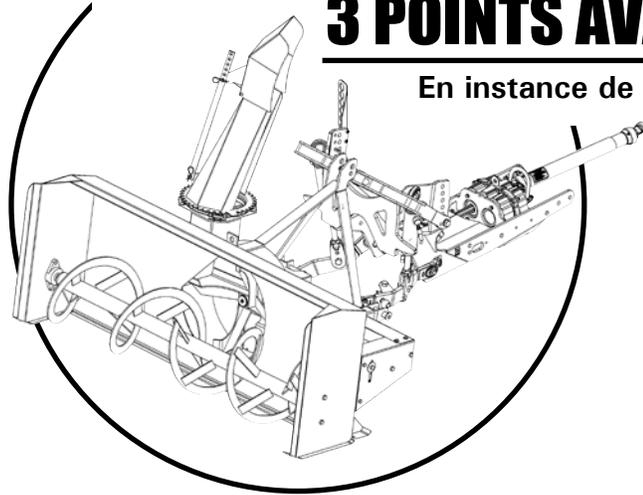

HR35-55

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Système d'entraînement et ferrures de montage.
- Réducteur de vitesse (horaire ou anti-horaire).
- PTO 2000 RPM reliant le tracteur à la boîte de réduction.
- Arbre de transmission de la boîte de réduction jusqu'à l'avant du tracteur.
- Boulonnerie nécessaire à l'installation.



Pour tracteur de
35 à 55 ch



Vous voulez une solution pour aller de l'avant ?

■ Permet d'adapter une souffleuse à neige ou autre accessoire de catégorie 1 de tout fabricant.

■ Jumelé aux produits Pronovost ou Hardy, l'ensemble ne requiert aucune modification permettant ainsi d'utiliser l'arbre de transmission fourni avec la souffleuse.

■ Disponible en version rotation horaire ou rotation anti-horaire pour accommoder les différentes marques de tracteurs disponibles sur le marché.

■ Un système unique de bras synchronisés permet également à l'accessoire une oscillation latérale pour suivre les variations du sol.

■ Conçu pour offrir une excellente capacité de levage sans négliger les hauteurs de levage et de creusage.

■ Même avec une grande amplitude de mouvement vertical, l'angle de la prise de force demeure adéquat pour ainsi préserver les joints universels de l'arbre de transmission.

Allez de l'avant !



OPTIONS

1

Renfort arrière/talon
Essentiel si installation avec lame ou grappe

2

Suspension hydraulique



SPÉCIFICATIONS	3 POINTS HR35-55	INVERSEUR HRCW35-55**	SANS INVERSION HRCW35-55***
Puissance recommandée	35 à 55 ch	-	-
Capacité de levage	1500 lbs	-	-
Pression d'opération	2800 psi	-	-
Accessoires compatibles	CAT 1	-	-
Hauteur de levage *	10"	-	-
Creusage *	7"	-	-
Vitesse de rotation à la prise de force	-	2000 à 2200 RPM	2000 à 2200 RPM
Vitesse de rotation à la sortie	-	558 à 614 RPM	600 à 660 RPM
Poids approximatif	325 lbs****	67 lbs	121 lbs

* Peut varier selon l'accessoire, le tracteur et ses pneus. Référence seulement.

** Pour tracteur avec prise de force ventrale de rotation anti-horaire et accessoire nécessitant une rotation anti-horaire.

*** Pour tracteur avec prise de force ventrale de rotation horaire et accessoire nécessitant une rotation anti-horaire.

**** Poids sans entraînement, sans ensemble de montage.



NOTE IMPORTANTE

Utilisation d'un chargeur du manufacturier avec un attelage 3 points avant Hardy :

1 Le 3 points avant peut être installé sur le tracteur en conservant les ferrures du chargeur du manufacturier.

2 Le chargeur du manufacturier ne peut pas être utilisé sans vérifier le chargeur versus le 3 points avant car il peut y avoir interférence entre le chargeur et le 3 points avant.

3 S'il y a interférence entre le chargeur et le 3 points avant, il faudra retirer (en partie ou totalement) le 3 points avant pour utiliser le chargeur.



HARDY
par Les Machineries Pronovost inc.

LA PERFORMANCE ÉLARGIE



HARDY, par les Machineries Pronovost inc.
260, Haut du Lac Sud (route 159)
St-Tite, Québec, Canada, GOX 3H0
Tél.: (418) 365-7551
Fax: (888) 652-9270
www.pronovost.qc.ca



Concessionnaire:

2014-12

Imprimé au Canada